AWIS	FIA	CTAF+AFRU	AFRU+PAL		Bearings are Magnetic Elevations in FEET AMSL
135.05	**ML CEN 123.4**	**122.0**	**122.0**		



10 NM MSA 3900

DME USING NWN DME
REFERENCE WAYPOINT NWN VOR



AD ELEV 1724

PBO TO NWN

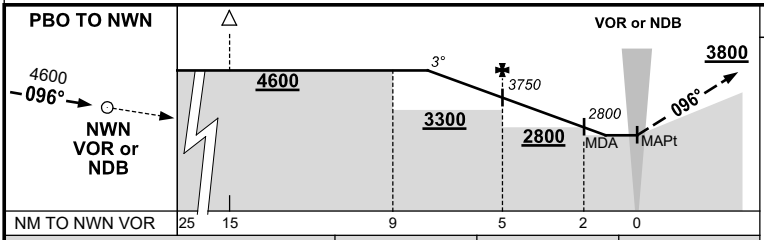

MISSED APPROACH:
TRACK 096°.
CLIMB TO 3800FT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 2500-2.4	C: 2730-4.0	D: 2860-5.0

NM TO NWN VOR	7.7	7	6	5	4	3	2.2	2	1.8	1.1					
ALT (3° APCH PATH)	4600	4390	4070	3750	3430	3110	2860	2800	2730	2500					

BORAH TO NWN

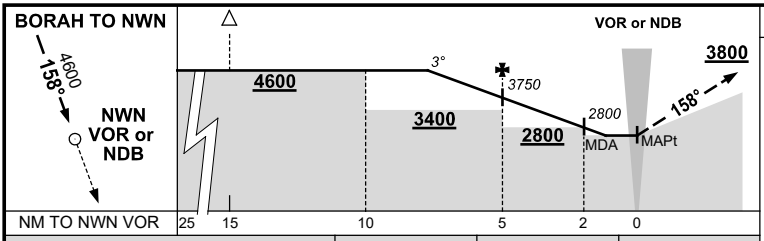

MISSED APPROACH:
TRACK 158°.
CLIMB TO 3800FT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 2500-2.4	C: 2730-4.0	D: 2860-5.0

NM TO NWN VOR	7.7	7	6	5	4	3	2.2	2	1.8	1.1					
ALT (3° APCH PATH)	4600	4390	4070	3750	3430	3110	2860	2800	2730	2500					

DAMPU TO NWN

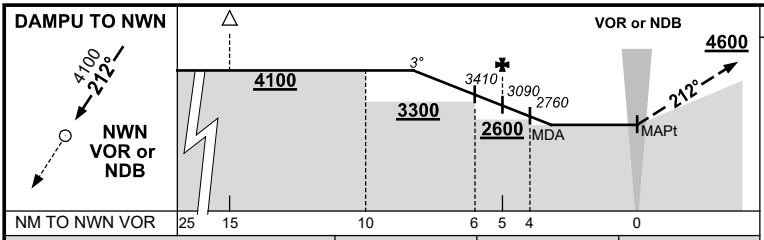

MISSED APPROACH:
TRACK 212°.
CLIMB TO 4600FT.

CIRCLING MINIMA	A,B: 2500-2.4	C: 2730-4.0	D: 2860-5.0

NM TO NWN VOR	8.2	8	7	6	5	4.3	4	3.9	3.1						
ALT (3° APCH PATH)	4100	4050	3730	3410	3090	2860	2760	2730	2500						

Changes: Editorial.

© Airservices Australia

airservices