USE QNH

ILS-Y or LOC-Y RWY 21

13 JUN 2024

PERTH, WA (YPPH)

ATIS	APP	TWR	SMC
113.7 123.8	123.6 132.95	127.4	E of RWY 03/21 **122.2** W of RWY 03/21 **121.7**

NAVAID RQ:
- **DME** or **GNSS**

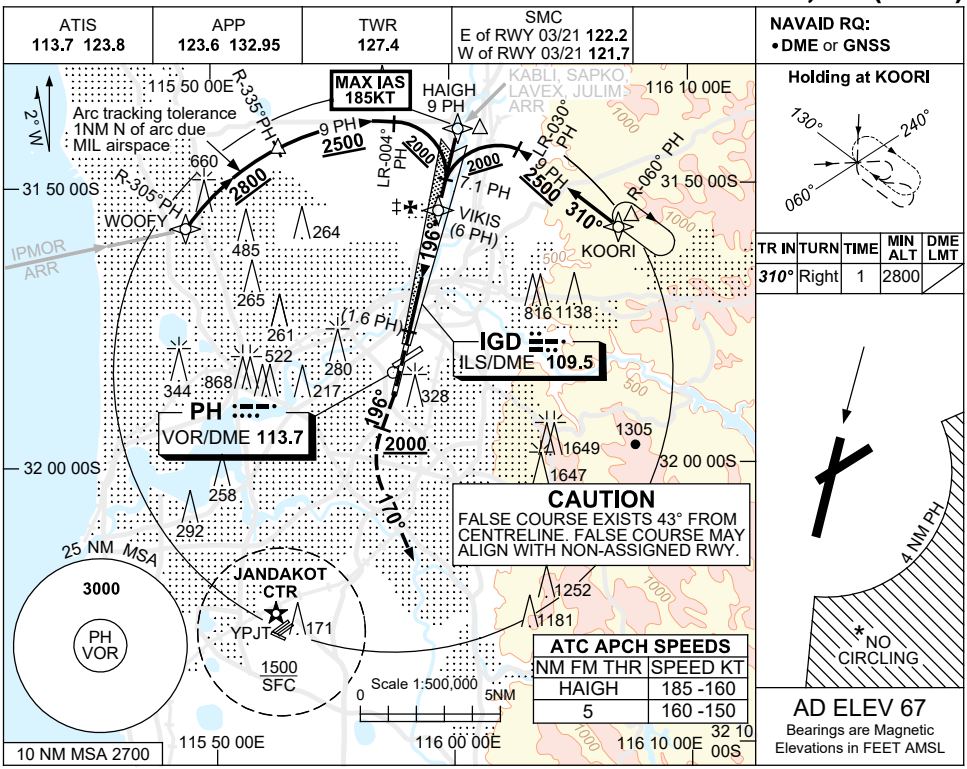

NM TO PH DME	2.5	3	4	5	6	7	7.1	8	8.6				
ALT (3° APCH PATH)	550	710	1030	1340	1660	1980	2010	2300	2500				

MISSED APPROACH:
TRACK 196°.
AT 2000ft AND NOT BEFORE 1.6 PH DME.
TURN LEFT,
TRACK 170°.
CLIMB TO 3000ft OR AS DIRECTED BY ATC.

GNSS permitted in lieu of DME
Reference waypoint PH VOR

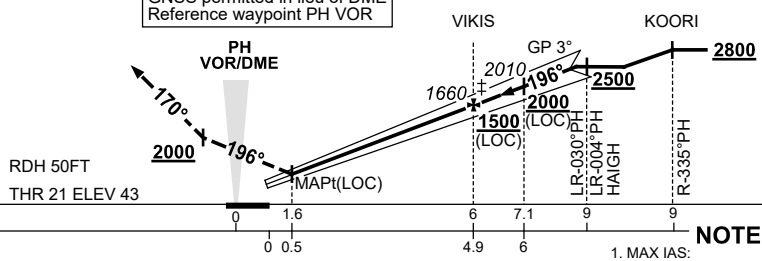

NOTES

1. MAX IAS: HAIGH : 185KT.
2. * NO CIRCLING CAT C&D ACFT BEYOND 4 DME PH E OF RWY 03/21 AND 06 /24.
3. ‡ ACFT MAY BE RADAR VECTORED TO FNA.
4. ** SPECIAL ALTN MNM 700/2.5KM.
5. **COLOUR**: SEE SPEC NOTICES.

CATEGORY	A	B	C	D
S-I ILS		**250** (207) 0.8	550 RVR	
S-I LOC		**550** (507-2.0)		
CIRCLING *	**760** (693-2.4)		**1440** (1373-4.0)	**1440** (1373-5.0)
ALTERNATE **	(1193-4.4)		(1873-6.0)	(1873-7.0)

Changes: KABLI REPLACES BEVLY, LAVEX REPLACES GRENE.

PPHII01-179

© Airservices Australia

airservices australia