5 SEP 2024

CANBERRA, ACT (YSCB)

ATIS	AWIS (AH)	APP	TWR	SMC/ACD	FIA (AH)	CTAF+AFRU (AH) AFRU+PAL (AH)
116.7 127.45 263	116.7	124.5	118.7	121.7	ML CEN 125.9	118.7

NAVAID RQ:
- **DME or GNSS** (ILS)
- **DME** (LOC ONLY)

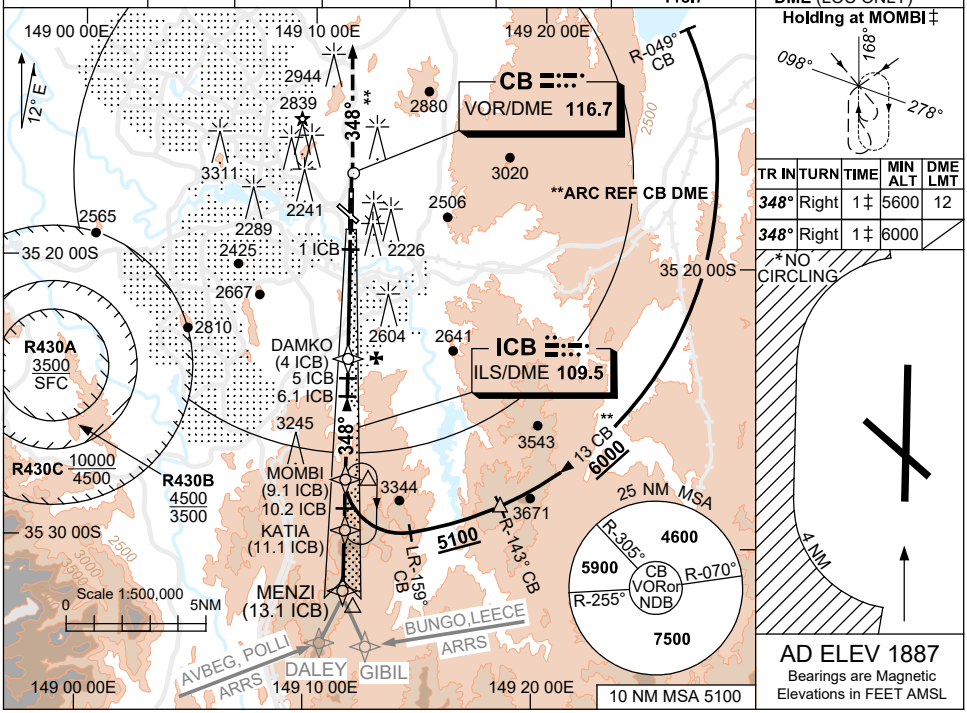

Holding at MOMBI ‡

TR IN	TURN	TIME	MIN ALT	DME LMT
348°	Right	1 ‡	5600	12
348°	Right	1 ‡	6000	

* NO CIRCLING

AD ELEV 1887
Bearings are Magnetic
Elevations in FEET AMSL

NM TO ICB DME	2.6	4	5	6.1	7	8	9.1	10	10.2	11	11.1		
ALT (3° APCH PATH)	2700	3140	3460	3810	4100	4410	4760	5050	5110	5370	5400		

MISSED APPROACH:
TRACK 348°.
CLIMB TO 5100ft OR
AS DIRECTED BY ATC.

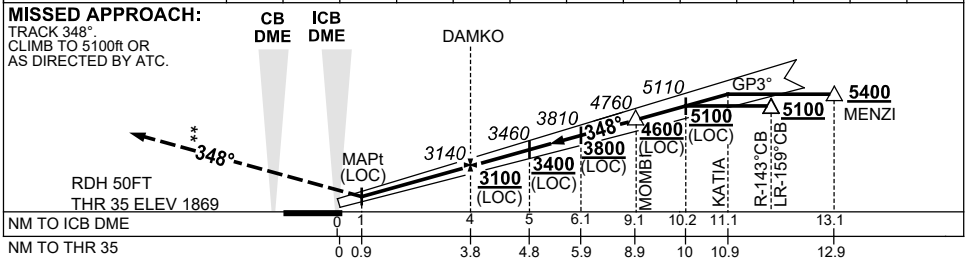

CATEGORY	A	B	C	D
S-I ILS CAT I (4.4% MAP)‡‡	**2170** (301) 0.8	750 RVR (VIS 0.8 550 RVR WITH ACTUAL QNH)		
S-I ILS CAT I (2.5% MAP)	**2420** (551) 2.2	(VIS 1.6 WITH ACTUAL QNH)		
S-I LOC	**2700** (831-3.9)			
CIRCLING *	**3350** (1463-2.4)		**3580** (1693-4.0)	**3720** (1833-5.0)
ALTERNATE	(1963-4.4)		(2193-6.0)	(2333-7.0)

NOTES

‡1. MAX IAS:
HLDG AT MOMBI
5600ft : 170KT.
6000ft : 210KT.

* 2. NO CIRCLING BEYOND 4NM WEST OF RWY 17 / 35.

‡‡3. MIN MISSED APCH GRAD TO 3200ft, THEN 2.5%.

4. **COLOUR**: SEE SPEC NOTICES.

Changes: AD ELEV, Editorial.

SCBII01-180

© Airservices Australia

airservices australia